




Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Derinlik C (mm)	Pano Ürün Kodu	Boyutlar				Ağırlık (kg)	Tip
				D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)		
600	1800	400	SSAS 061840	270	1780	204	350	99	1
		500	SSAS 061850	370	1780	304	450	106	1
		600	SSAS 061860	470	1780	404	550	113	1
	2000	400	SSAS 062040	270	1980	204	350	107	1
		500	SSAS 062050	370	1980	304	450	115	1
		600	SSAS 062060	470	1980	404	550	123	1
800	1800	400	SSAS 081840	270	1780	204	350	120	1
		500	SSAS 081850	370	1780	304	450	128	1
		600	SSAS 081860	470	1780	404	550	136	1
	2000	400	SSAS 082040	270	1980	204	350	131	1
		500	SSAS 082050	370	1980	304	450	139	1
		600	SSAS 082060	470	1980	404	550	147	1
1000	1800	400	SSAS 101840	270	1780	204	350	141	2
		500	SSAS 101850	370	1780	304	450	150	2
		600	SSAS 101860	470	1780	404	550	158	2
	2000	400	SSAS 102040	270	1980	204	350	154	2
		500	SSAS 102050	370	1980	304	450	163	2
		600	SSAS 102060	470	1980	404	550	172	2
1200	1800	400	SSAS 121840	270	1780	204	350	163	2
		500	SSAS 121850	370	1780	304	450	172	2
		600	SSAS 121860	470	1780	404	550	180	2
	2000	400	SSAS 122040	270	1980	204	350	177	2
		500	SSAS 122050	370	1980	304	450	187	2
		600	SSAS 122060	470	1980	404	550	196	2

## Özellikler :



- Sac gövde : 1.5 mm paslanmaz çelik.  
kapı : 2 mm paslanmaz çelik.  
baza : 2 mm paslanmaz çelik.
- Kapı içi PU dökme conta.
- Yüksek koruma sınıfı (IP 55).
- Galvaniz montaj plakası.
- Kollu İspanyolet kilit sistemi.

## İstek üzerine :

- Özel boyutlar.
- Transparan kapı.
- Ön işlemler.
- Özel montaj plakası.

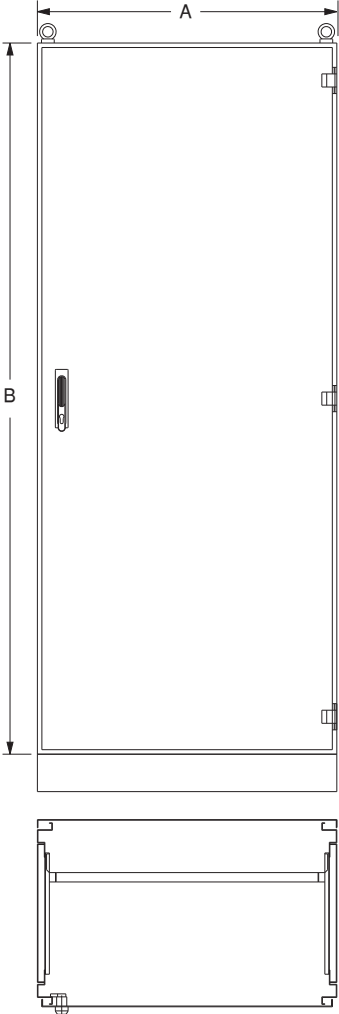

TİP 1 Kapı kullanım alanı: (A-176) x (B-176)

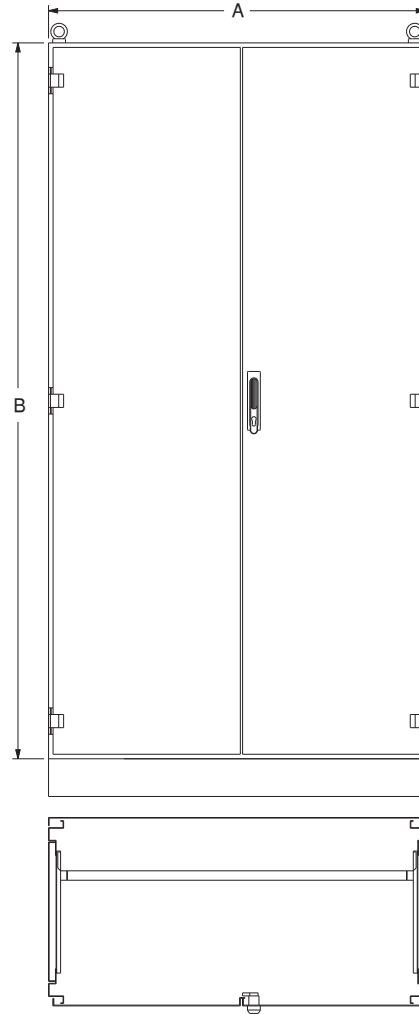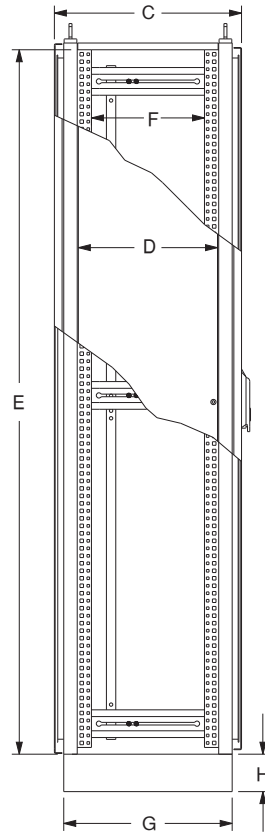

TİP 2

Kapı kullanım alanı: 2 x (A/2-176) x (B-176)